
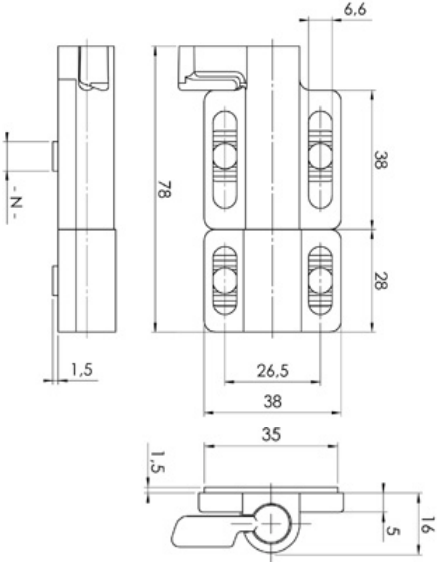


# Låse - Rustfri



Best.nr.	Betegnelse	Teknisk spec.					Vægt	Illustration & symbol
		A1 / C1 (mm)	A2 / C2 (mm)	B1 / D1 (mm)	B2 / D2 (mm)	F1 / F2 kraft (N)		
	<b>Rigel</b>							
	<b>Tværstangslås med fjederpåvirket greb i trykstøbt-zink med søvlakeret overflade</b>							
2529.00.000	Tværstangslås, incl. plade for not 8, not 10 el. ingen						120 g	
	<i>Tværstangslåsen er specielt egnet til nem afsikring af klapper, svingdøre eller lign.</i>							
	<i>I gennem det fjederbelastet greb afsikres låsen.</i>							
	<i>Ligeledes sikre den fjederpåvirket tværstang utilsigtet åbning ved vibrationer el. rystelser.</i>							
	<i>De aflange spor gør det muligt at justere låsen i interval 1-12mm.</i>							
	<i>Tværstangslåsen er inklusiv separat spændeplade som kan anvendes til not 8, not 10 el. på flad overflade</i>							
	<i>Akslen i tværstangslåsen er udført i rustfri stål og grebet i sort kunstof-materiale.</i>							

