Maskinsko - Plastik

Best.nr. Type M (mm) L (mm)	Betegnelse	Ø-D (mm) Dia.	G (mm) Total lg.	Trækkraft (KG)	Vægt (gram)
	Maskinsko drejelig (ø10 kugle-20 grader)				
	Fod; kunstoff, uden bolthuller				
	Sort kunststoffod med gevindstang i elfozinkt stål				
	- evt. incl. Anti-Slip-Plade				
2323.XX.XXX	ø20-Uden huller; Elforzinkt gev.stang	19	L+17	100	2
2324.XX.XXX	ø20-Uden huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	19	L+17	100	2
2325.XX.XXX	ø25-Uden huller; Elforzinkt gev.stang	24	L+17	200	3
2326.XX.XXX	ø25-Uden huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	24	L+17	200	3
2327.XX.XXX	ø30-Uden huller; Elforzinkt gev.stang	29	L+17	350	5
2328.XX.XXX	ø30-Uden huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	29	L+17	350	5
2329.XX.XXX	ø40-Uden huller; Elforzinkt gev.stang	39	L+17	500	8
2330.XX.XXX	ø40-Uden huller; Elforz. gev.stang (Incl Anti-Slip-Plade)	39	L+17	500	8

• Tallerken i Glasfiberforstærket polyamid-baseret (PA) technopolymer
• Dorn i elforzinket stål
• Anti-Slip-Plade i NBR-Gummi 60 shore, modstandigsdygtig over for vand og olie optil 60grader.

Maskinsko velegnet til borde og lette konstruktioner.
Maskinskoen er monteret med drejlig gevindstang med ø10mm kugle og er fremstillet i sort kunstof-materiale med gevindstang i elforzinkt stål.

Maskin-"foden" fås uden huller og kan belastes optil 500 KG.

Ved bestilling anføres type; gevindstørrelse M(mm) samt gevindlængde L(mm)
Eks. Type 2323 ønskes med M10 gevind samt længde 100mm = Varenr: 2323.10.100
(se tabellen over hvilken gevindstørrelser som er tilgænglig)



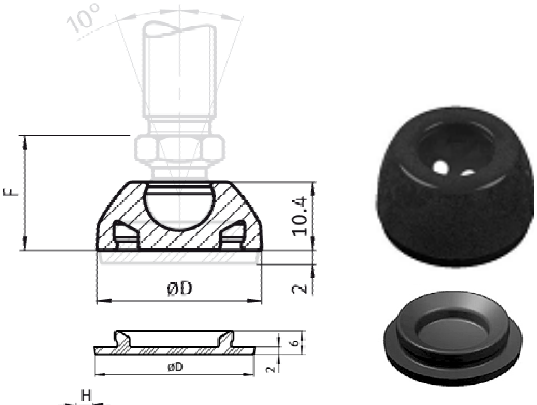

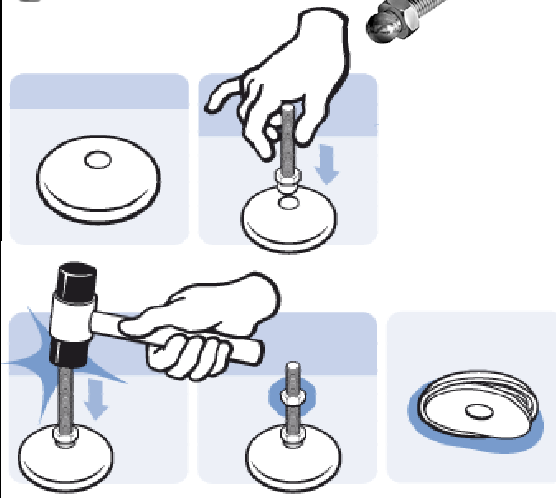

Randersvej 36, DK-8680 Ry Tlf. 8788 0909 / Fax. 8788 0989 www.protrade.dk