
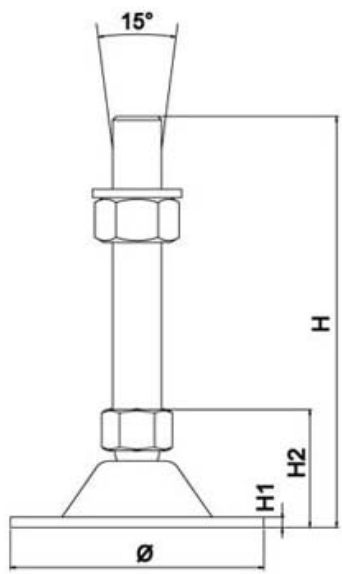


Best.nr.	Betegnelse	Teknisk spec.					Illustration & symbol
		Ø-D (mm) Dia.	H (mm) Total lg.	H1 (mm)	Trækkræft (KG)	Vægt (gram)	
Type	<b>Maskinsko fast - 7,5 grader Fod; Rustfri, med bolthuller</b>						
M (mm) L (mm)	Poleret rustfri fod med gevindstang i elforzinkt eller rustfrit stål						
2533.XX.XXX	Ø125-Med åben huller; Elforzinkt gev.stang	125	L+H2	5.0	4.000	-	
2346.XX.XXX	Ø125-Med åben huller; <b>RUSTFRI</b> gev.stang	125	L+H2	5.0	4.000	-	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tallerken i rustfast stål AISI 304 / 1.4301 - med poleret overflade</li> <li>• Dorn i elforzinket stål eller rustfast stål AISI 304 / 1.4301 (A2)</li> </ul>						
	Maskinsko velegnet til fødevare- bryggeri og laboratorieindustrien, maskinskoen kan anv. til borde og tunge konstruktioner.						
	Maskinskoen er monteret med fast gevindstang og er fremstillet i rustfrit optrukket stålplade med gevindstang i rustfrit stål.						
	Maskin-"foden" fås med huller til fastgørelse til gulv og kan belastes op til 4.000 KG.						
	Ved bestilling anføres type: gevindstørrelse M(mm) samt gevindlængde L(mm) Eks. Type 2346 ønskes med M16 gevind samt længde 150mm = Varenr: 2346.16.150 (se tabellen over hvilken gevindstørrelser som er tilgængelig)						