Uni-og klemblok - Not 8
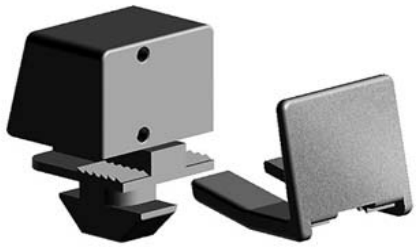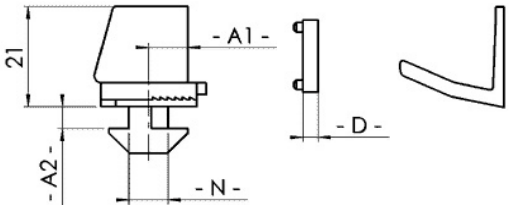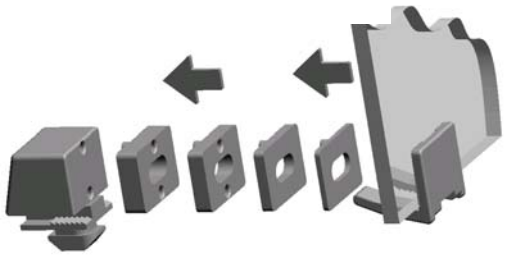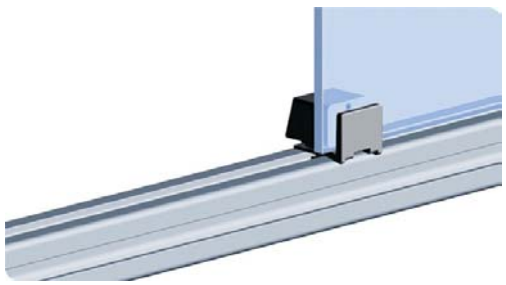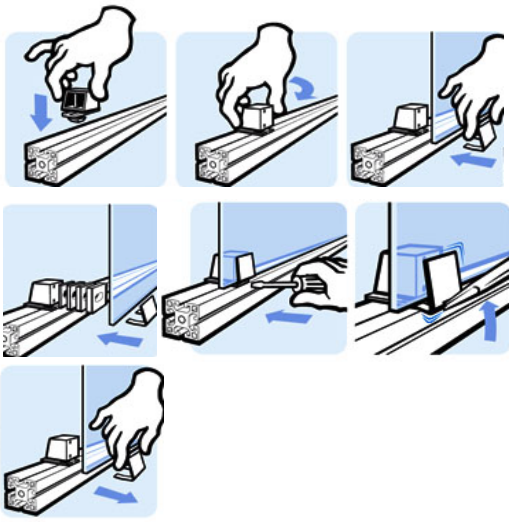
Best.nr.	Betegnelse	Teknisk spec. A1 (mm) længde	A2 (mm) bredde	D (mm) tykkelse	Føring (Not)	Vægt	Illustration & symbol
	Klemblok 14						
	Klemblok i sort kunstof-materiale						
2026.08.000	Klemblok - not 8	11.5	4.5		8	7,7 g	
2027.00.002	2mm - Afstandsstykke * ingen yderligere opbygning			2.0		1,0 g	
2027.00.003	3mm - Afstandsstykke, kan kombineres			3.0		1,5 g	
2027.00.005	5mm - Afstandsstykke, kan kombineres			5.0		2,0 g	
	Klembloken anvendes til skruløs befæstelse af						
	fladelementer til aluprofilet.						
	Klemblokken monteres let ved at dreje blokken en						
	kvart omgang i noten af profilet.						
	Fladelementet fastlåses igennem klemblokkens						
	fortanningdel. Fortanningsdelen (skralden)						
	genåbnes med en skruetrækker eller lign.						
	Forskellige afstandsstykker sikre fladelementets						
	afstand til profilkanten.						
	Klemblokken kan anvendes til aluminiumsprofiler						
	med profilmål (frontmål) 30-80mm og kan fæstne						
	fladelementer med en tykkelse fra 1-9mm						
	Ud fra hammerens notstørrelse variere mål A1& A2