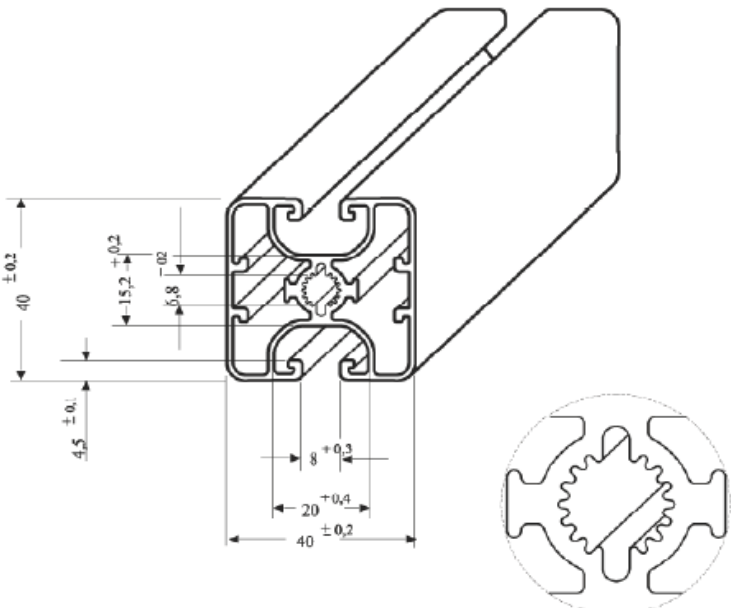


Aluprofil - not 8 system 40

Best.nr.	Betegnelse	Illustration & symbol
	40x40 - 2N 180° (ultra-mode	
	Natur anodiseret aluminiumsprofiler, direkte kompatibel med eksisterende byggesystemer	
2717.40.040	Alu.-profil 40x40-2N 180° not8; ultra model; á 6meter Overflade E6/EV1, anodiseret-natur	
	Teknisk data	
	Notstørrelse 8mm	
	Overflade E6/EV1, anodiseret-natur	
	Inertimoment; $I_x = 6,35 \text{ cm}^4$	
	Inertimoment; $I_y = 6,54 \text{ cm}^4$	
	Modstandsmoment; $W_x = 3,31 \text{ cm}^3$	
	Modstandsmoment; $W_y = 2,98 \text{ cm}^3$	
	Profil-areal; $4,11 \text{ cm}^2$	
	Vægt; $1,11 \text{ kg/m}$	
	<i>Universal anvendelig til vægtoptimeret konstruktioner.</i>	
	<i>Igennem den gennemgående fortdningskerne monteres forbindelsesskruen M8 - direkte i kerneboringen uden gevindskæring.</i>	
	<i>Udtrækningsstyrken af forbindelsesskruen svare til ca. 80% i forhold til et alm. gevindskåret M8 gevind.</i>	